

AVFP2


FLEJADORA COMBINADA
AUTOMÁTICA

STRAPPING

Sistema film y fleje
en una sola estación



Diseñada para flejar productos
que han de mantener compactos
y sólidos durante su transporte.



Cartón



Papel



Sacos

STRAPPING

AVFP2

FLEJADORA COMBINADA AUTOMÁTICA



La flejadora combinada modelo AVFP2, esta diseñada para flejar productos que han mantener compactos y sólidos durante su transporte y eventual estocaje o almacenamiento.

La característica de la AVFP2 es la combinación del sistema de aplicar el film y las flejadas que se pueden realizar en una sola estación, con el consiguiente ahorro de espacio ocupado en la planta de producción.


Dimensiones

H	4266 mm
L	7350 mm
Z	2200 mm
h=	min. 500 mm max. 2500 mm
W	1400 mm


Datos técnicos

- Tensado del fleje: desde 2300 N a 7000N en función del cabezal montado
- Fleje utilizable:
(PP/PET ancho desde 9a 19 mm espesor entre 0,5 hasta 1,27 mm)
- Unión del fleje mediante: soldadura
- Potencia eléctrica instalada: 2 a 3,5 Kw
- Tensión eléctrica de alimentación: 220/400 V Trifásica 50/60 HZ
Suministrada con seguridades intrínsecas, la máquina corresponde a las normas y disposiciones vigentes.
- Tipos de cabezales: TR14, TR14 HD, TR18, TR19 HT

Vista lateral

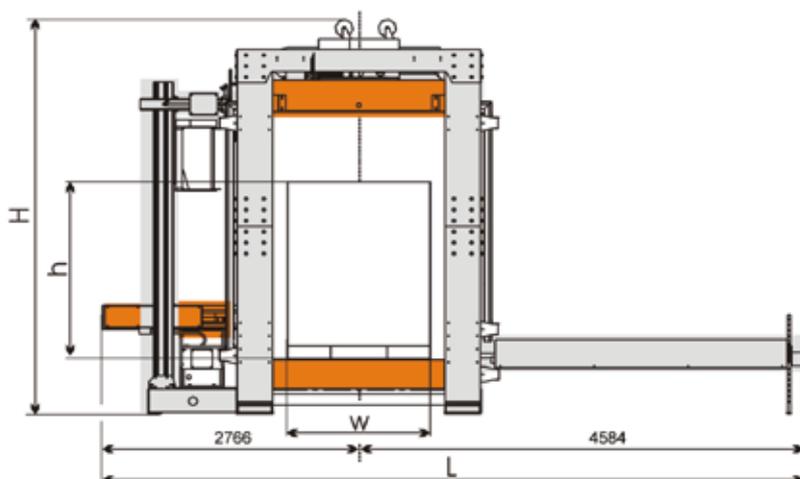

Vista en planta

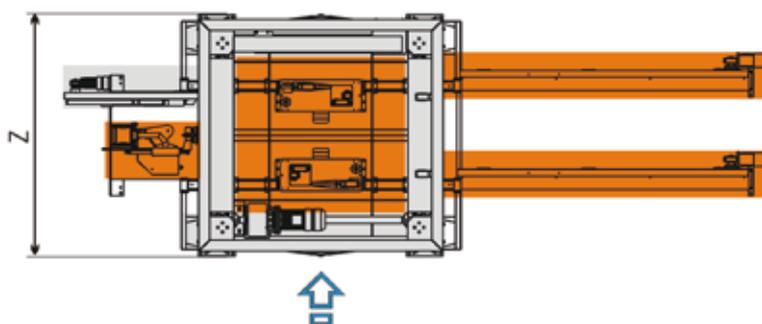

ALEMANIA - BRASIL - ESPAÑA - EEUU - ITALIA - PORTUGAL - SINGAPURE

ESPAÑA

OMS España Barcelona
c/Purgatori, 40. Apt de correus 71
Polígon Industrial La Gavarra
08540 Centelles (Barcelona-Spain)

T. +34 93 881 20 12
F. +34 93 881 35 18
info@omsspa.com
www.omsspana.com

OMS España Castellón
c/Ducat d'Atenes, 29
Polígon Industrial La Plana
12550 Almassora (Castellón-Spain)

T. +34 96 410 31 44
F. +34 96 410 27 22
info@omsspa.com
www.omsspana.com

